Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

vorherige Seite:

Zustand	Änderung	Datum	Name

	Name	Datum
Projekt		
Bearb.		05.11.2020
Gepr.		J.Gilch
Norm		

Kunde: SWA
Ursprung: Rüglanderstraße 1, 91522 Ansbach

Projektbeschreibung: Rundsteuerempfänger

Blattbeschreibung: Stromlaufplan

Ers.f

Ers.d

nächste Seite:

Proj.-Nr.:

Anlage:

Standort: Rundsteuerempfänger bei 100% betrieb

Ort:

Zeichng.-Nr.:

Blatt: 1

von 1

Rundsteuerempfänger Relaisstellung bei 100% Betrieb

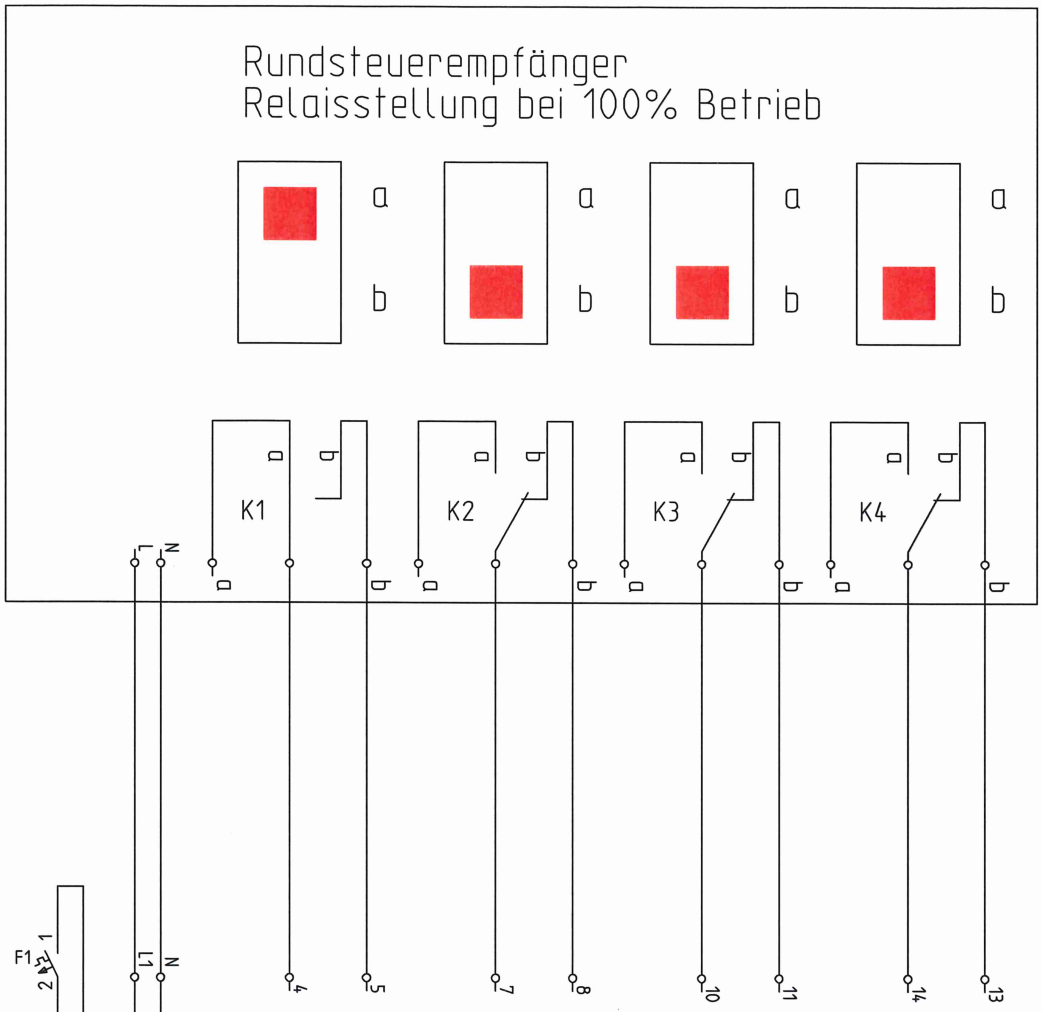

Zur EEG Anlagensteuereinheit

Klemme 4–14 Ausführung als Trennklemme

L1 N

230V

Relaisstellung "a"
Anforderung der jeweiligen Einspeiseleistung

Relaisstellung "b"
keine Anforderung

K1 100% Einspeisung
K2 60% Einspeisung
K3 30% Einspeisung
K4 0% Einspeisung

Achtung bei Drahtbruch erfolgt eine Reduzierung der Einspeiseleistung

Rundsteuerempfänger kann im dafür vorgesehenen Platz im Zählerschrank eingebaut werden

Sollte der Platz belegt sein oder bei einer Wandlermessung, ist ein extra Gehäuse mit Dreipunktbefestigung IP 54 am zentralen Zählerplatz anzubringen.

Die Stromversorgung ist abgesichert und dauernd anstehend aus der Kundenanlage anzuschließen

Belegung der Ausgänge am Rundsteuerempfänger für das Einspeisemanagement bei EEG Anlagen