


Rundsteuerempfänger

Relaisstellung bei 100% Betrieb

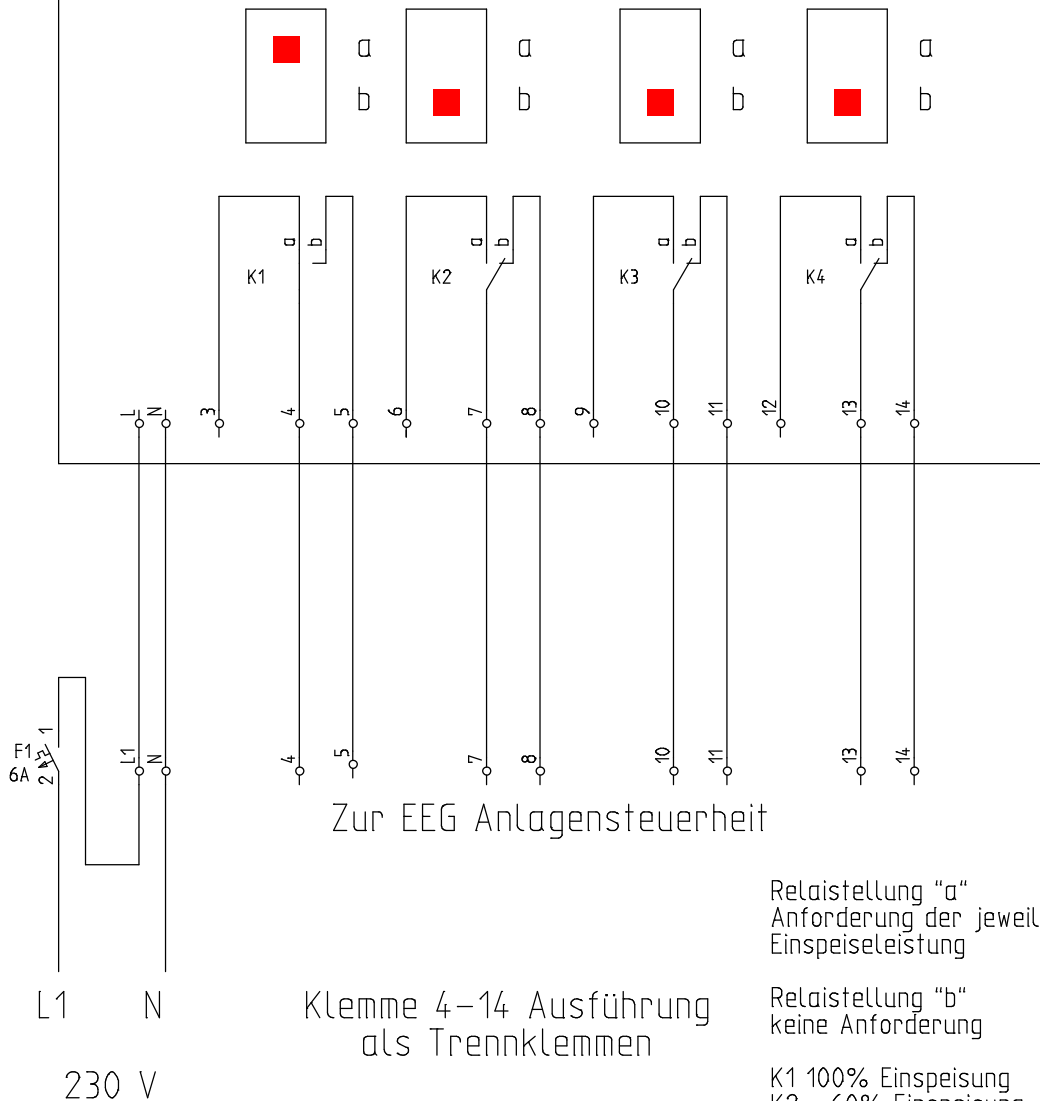

Achtung bei Drahtbruch erfolgt eine Reduzierung der Einspeiseleistung!

Rundsteuerempfänger kann im dafür vorgesehenen Platz im Zählerschrank eingebaut werden

Sollte der Platz belegt sein oder bei einer Wandlermessung, ist ein extra Gehäuse mit Dreipunktbefestigung IP 54 am zentralen Zählerplatz anzubringen.

Die Stromversorgung ist abgesichert und dauernd anstehend aus der Kundenanlage anzuschließend.